KONSTRUKCJA DACHU ŁĄCZNIKA 1:20

Wykonać 2 szt. pełnych (podwójnych) rygli dachowych

KROKIEW ŁĄCZNIKA RL 1:20

Wykonać 2 szt. pełnych (podwójnych) rygli dachowych

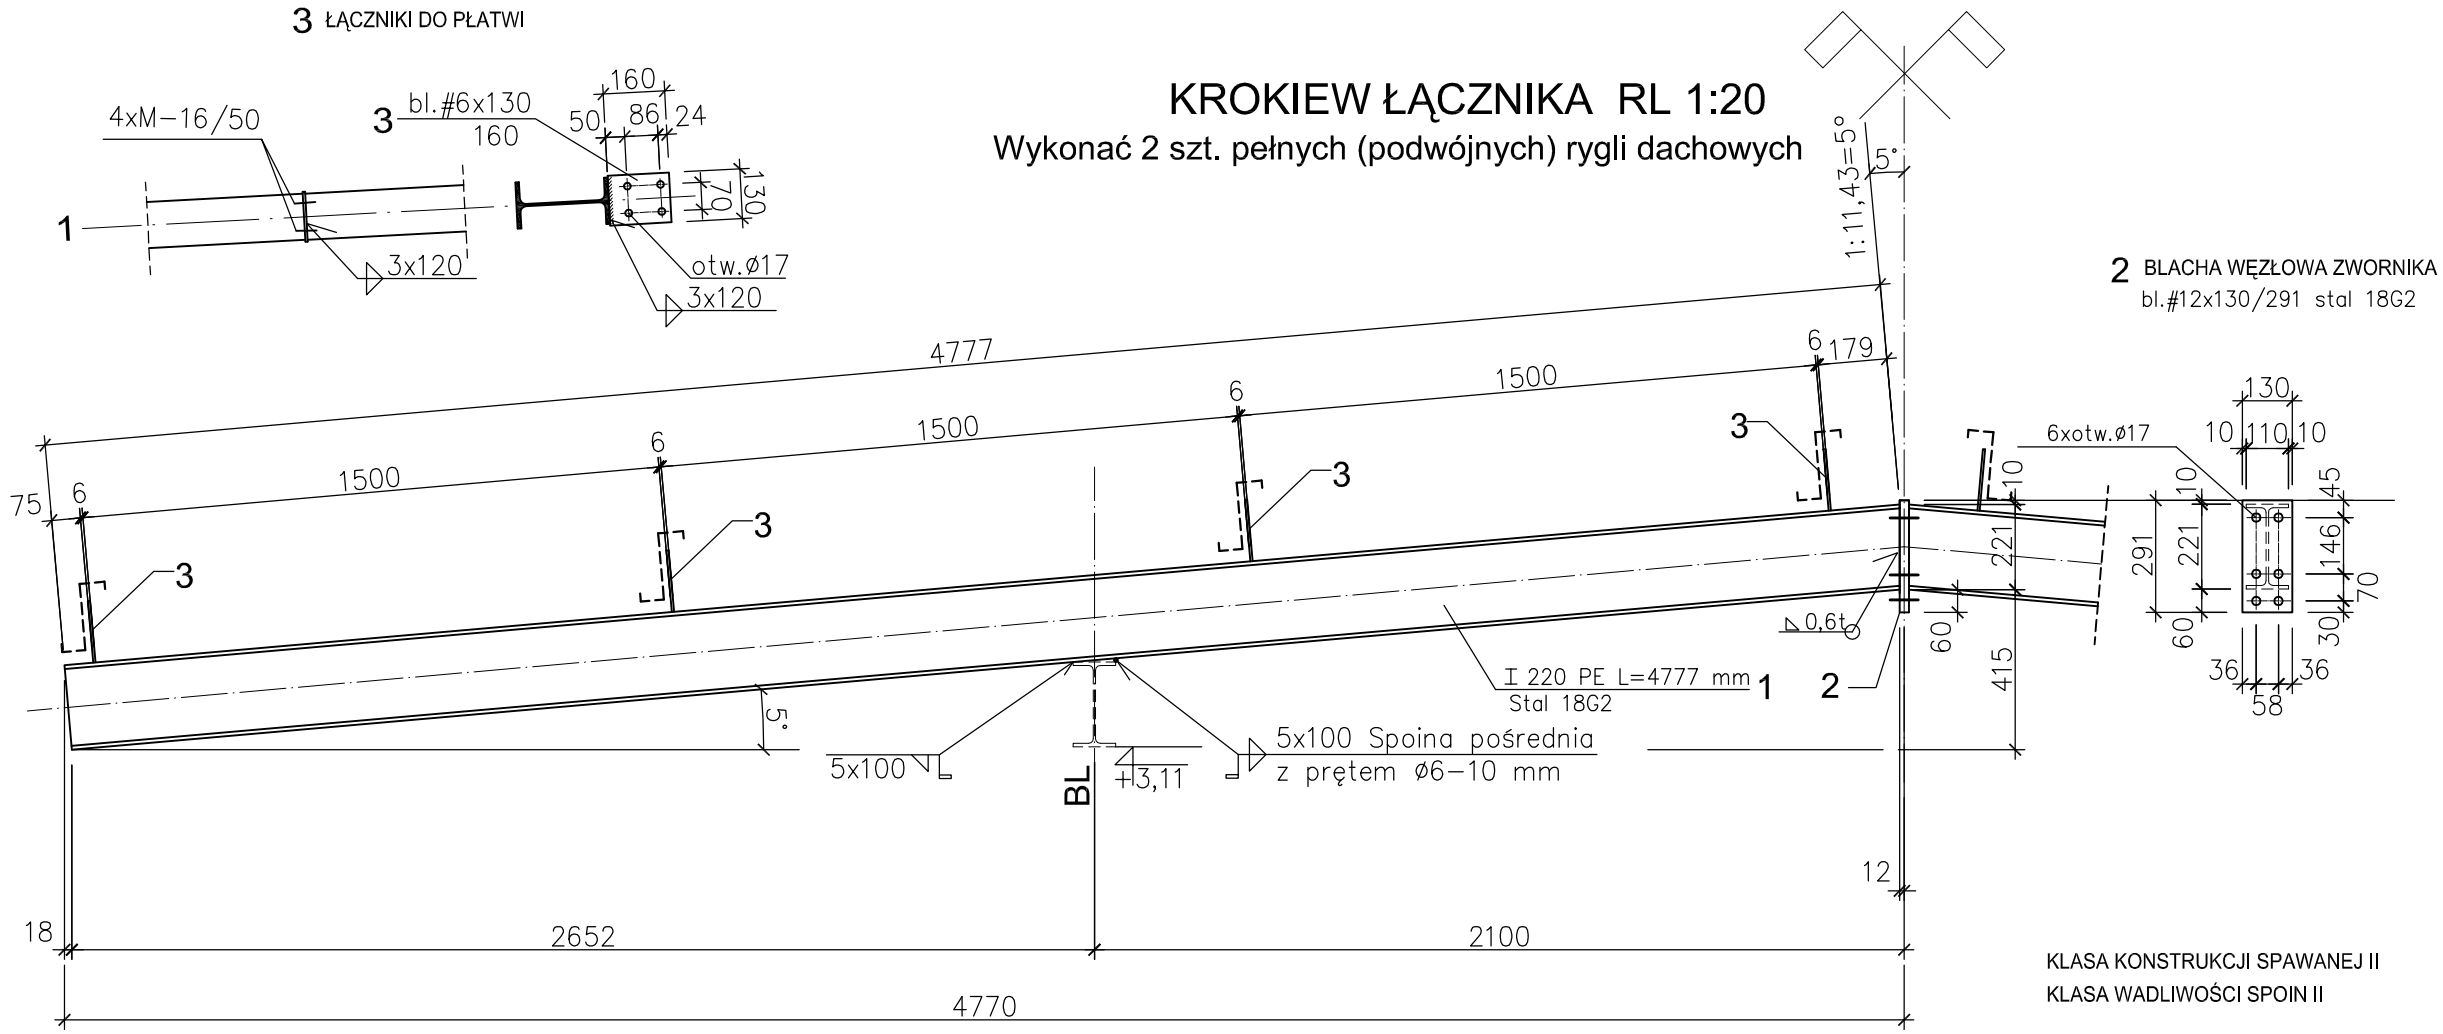

KLASA KONSTRUKCJI SPAWANEJ II
KLASA WADLIWOŚCI SPOIN II

BELKI ŁĄCZNIKA BL 1:20

Wykonać 2 szt.

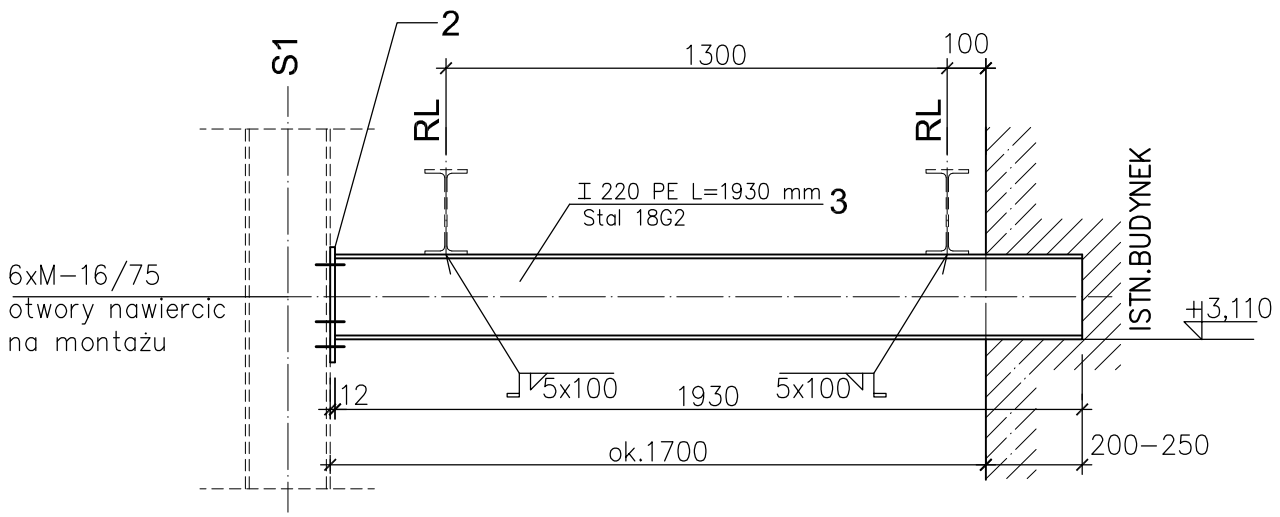

WYKAZ ELEMENTÓW DLA CAŁEGO DACHU ŁĄCZNIKA
1. RYGIEL IPE 220 L=4777 mm x 4 szt. x 36,2 kg/m = 691,17 kg
2. BLACHA WĘZŁOWA # 12 x 130 L= 291 mm x 2 szt. x 12,25 kg/m = 7,13 kg
3. BELKA ŁĄCZNIKA IPE 220 L=1930 mm x 2 szt. x 36,2 kg/m = 139,73 kg

Razem Q = 838,03 kg

STAL 18G2 (S355J2G3) - wszystkie elementy ramy
ELEKTRODY- DRUT SPAWALNICZY SpG3S1

UWAGI:
1. Spoiny nieoznaczone wykonać o grubości 0,6t cieńszego z łączonych elementów– na całej długości styku.
2. W połączeniach śrubowych stosować śruby klasy :
   - wszystkie połączenia rygla: śruby M–16/75 klasy 10.9+podkładki+nakrętki i kontrnakrętki
   - połączenia płatwie–rygiel: śruby M–16/50 klasy 8.8 (lub wyższej)

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ZAKŁADU USŁ3UG WODNO-\U+ŚCIEKOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SŁUBICACH PRZY UL. KRÓTKIEJ,
dz. nr ewid. 286/5, 337/3, zjazd z dz. nr ewid. 286/6,
jedn. ewid. Słubice - miasto, obręb ewid. nr 1 m. Słubice

branża:	KONSTRUKCJA	15.05.2016
projektował:	mgr inż. Zbigniew Kaliniecki nr upr. 77/79/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
sprawdził:	mgr inż. Józef Adaszyński, nr upr. 26/90/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
CZĘŚĆ III: WIATA KONSTRUKCJA DACHU ŁĄCZNIKA STAN PROJEKTOWANY skala 1:20		rys. nr III/K 9