



PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZJAZDU  
1:50

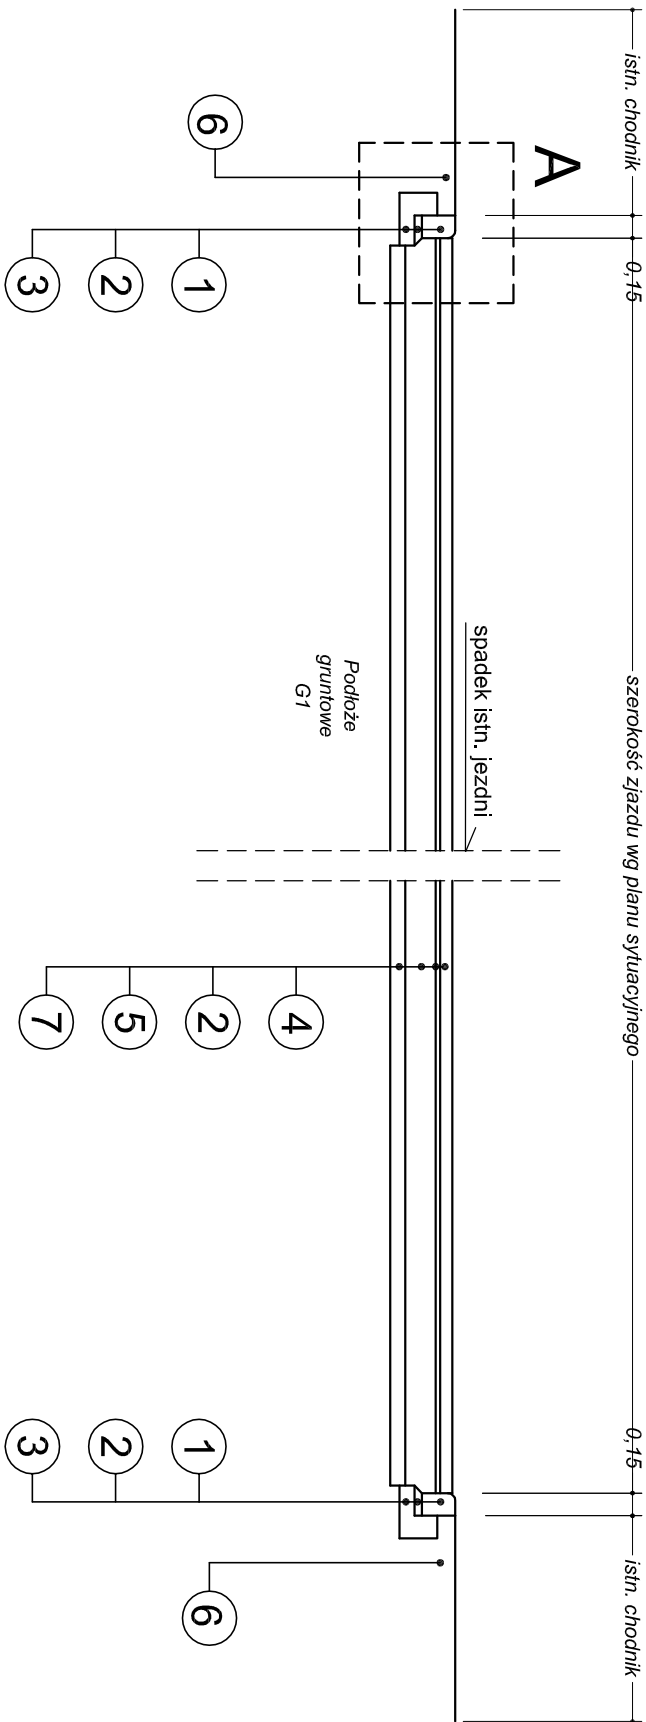


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY W OSI ZJAZDU  
1:50

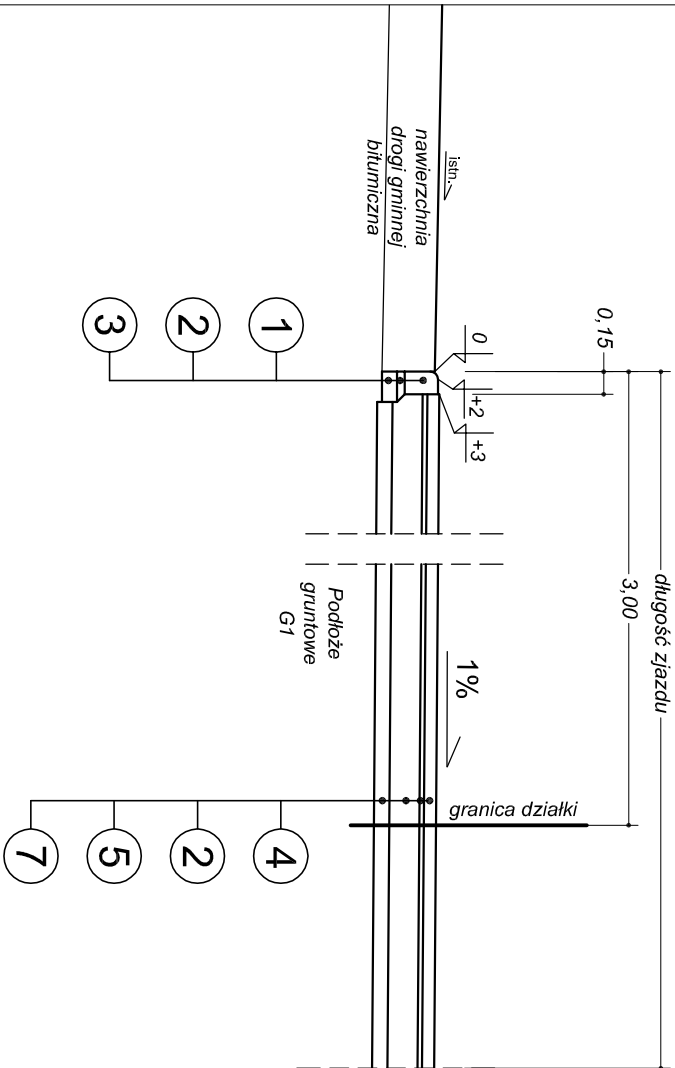

- OZNACZENIA:
- 1 - KRAWEŹNIK BET. ULICZNY 15 x 22 cm, NAJAZDOWY,
  - 2 - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4, GR. 3 cm,
  - 3 - ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15,
  - 4 - NAWIERZCHNIA Z BET. KOSTKI BRUKOWEJ KOLOR CZERWONY GR. 8 cm,
  - 5 - PODBUDOWA GR.20 cm Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE,
  - 6 - ISTN. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU SZAREGO,
  - 7 - GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM GR. 10 cm,
  - 8 - ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA DROGI-BITUMICZNA.

SZCZEGÓŁ A  
1:10

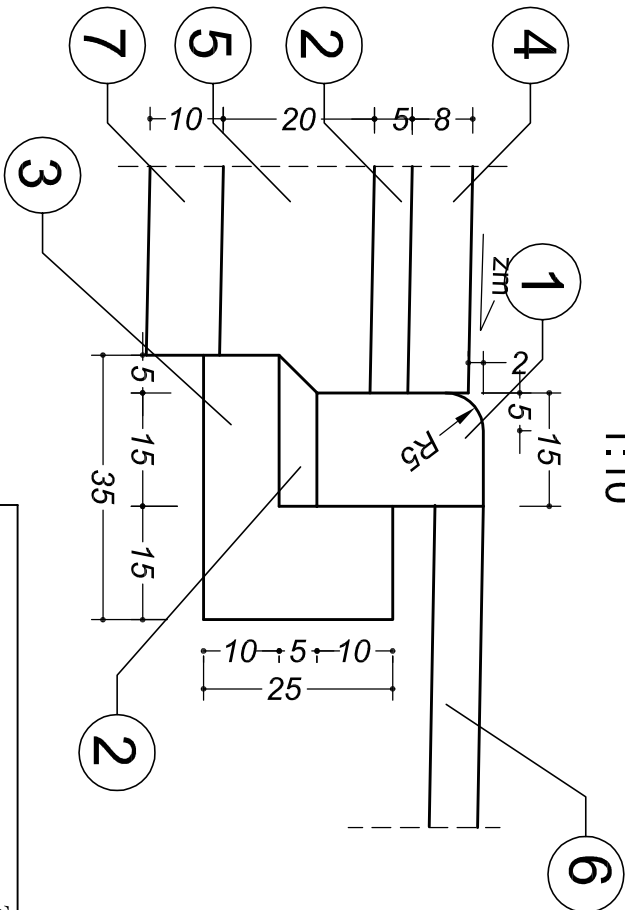

• PROFIT •		ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY w Zielonej Górze		
TEMAT	Budowa przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego i kanalu sanitarnego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach			
OBIEKT	Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Konstytucji 3 Maja dz. nr 208/11 na dz. nr 281/144 - obręb 1 w m. Słubice			
ADRES	m. Słubice woj. lubuskie			
NAZWA RYSUNKU Przekroje normalne				
STADIUM	PBW	BRANŻA	DROGOWA	SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA	mgr inż. Grzegorz drogowe LBS/POD/0057/06	RUSNAK	2017-05	RYS. NR D2
				EGZ. NR