
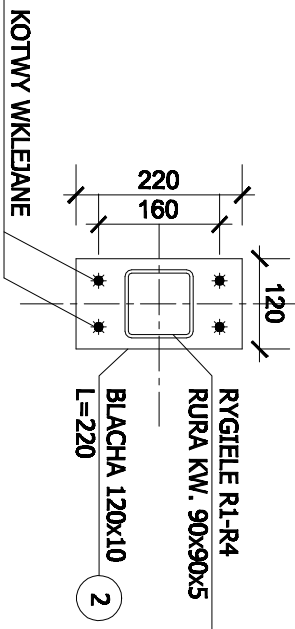



PODEST Z KRAT POMOSTOWYCH 1:50

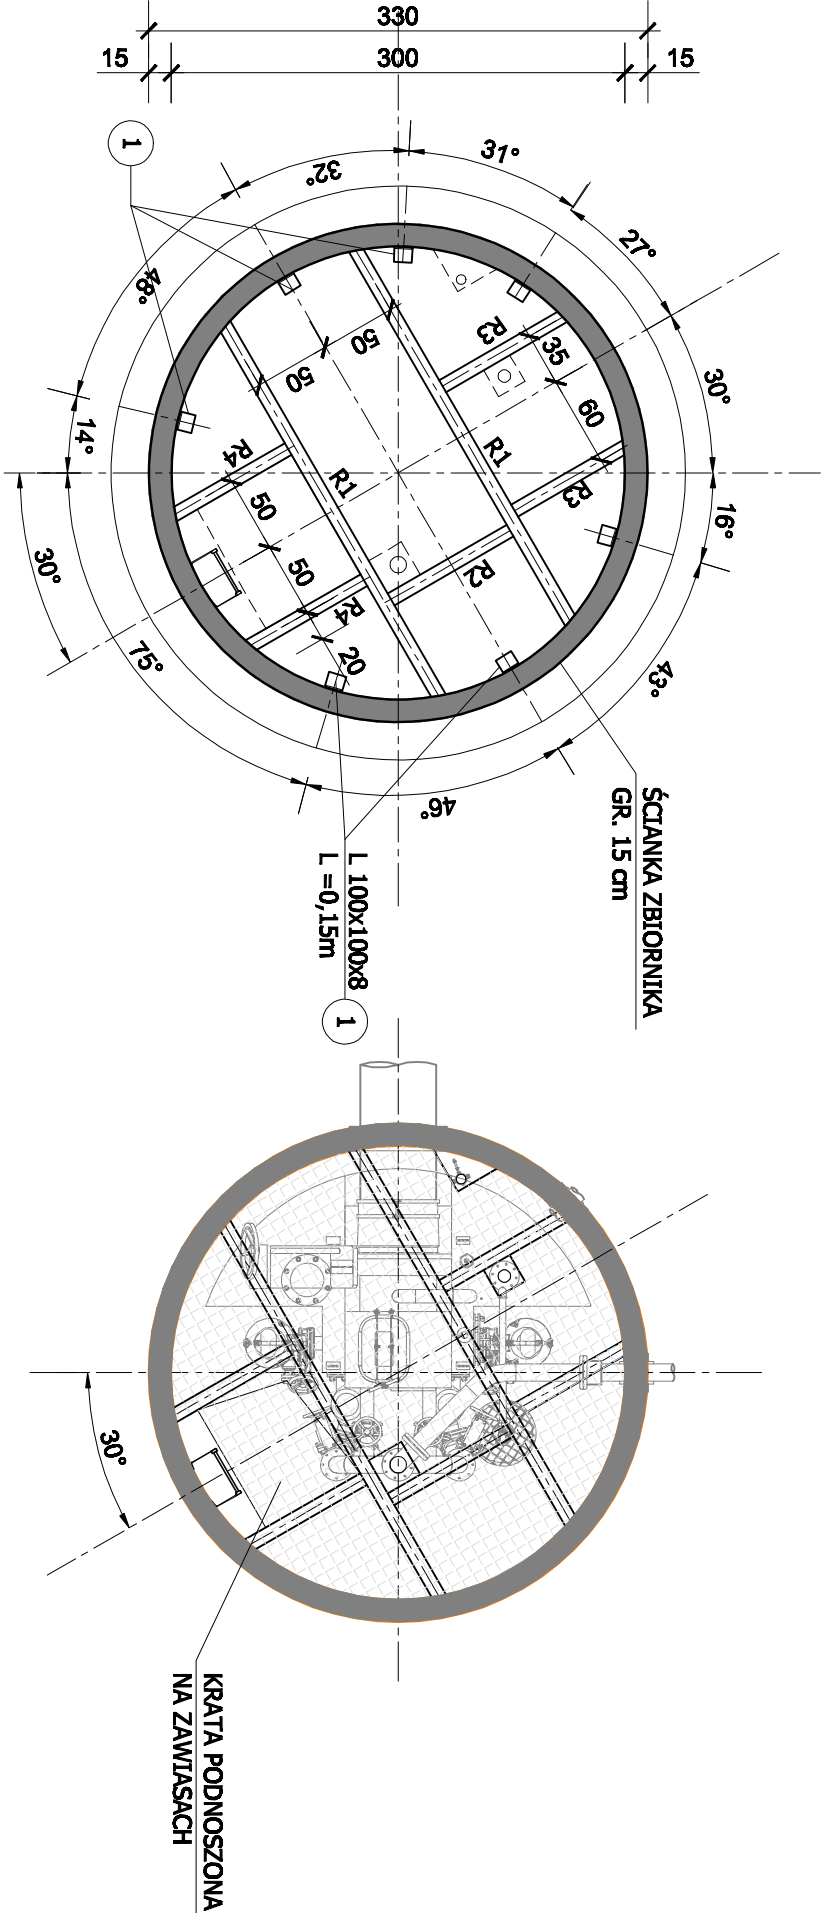

BLACHA MOCUJĄCA
DO ŚCIAN ZBIORNIKA 1:10

RZUT KONSTRUKCJI
WSPORCZEJ 1:50

WIDOK POMOSTU 1:50

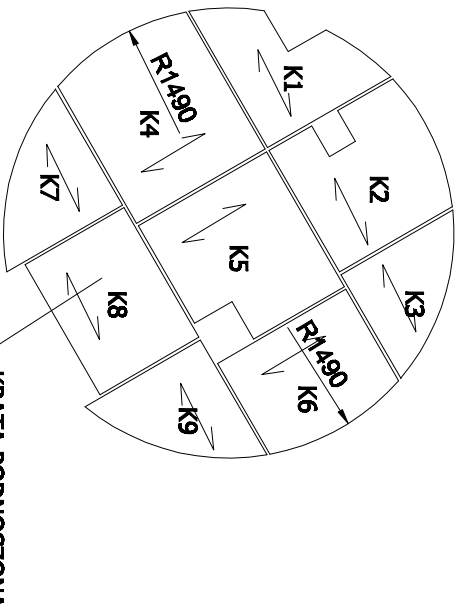

UKŁAD KRAT
POMOSTOWYCH 1:50

- KRATY POMOSTOWE PRASOWANE OBRAMOWANE KOP/33x33/ 35x3
- STAL NIERDZEWNA 1.4301 - OH 18 NG EN
- OCZKA KRATY 33,3x33,3mm
- PŁASKOWNIK NOŚNY 35x3mm
- POWIERZCHNIA KRATY DO ZAMÓWIENIA - 9 m²

UWAGA:

1. KRATY WYKONAĆ Z TOLERANCJĄ 1 CM W STOSUNKU DO PODANYCH WYMIARÓW OSIOWYCH.
2. WYMIARY KRAT POTWIERDZIĆ OBIAREM NA BUDOWIE.
3. BLACHY WĘZŁOWE RYGŁ I MARKI STAŁOWE NR 1 MOCOWAĆ DO ŚCIAN ZBIORNIKA KOTWAMI ROZPOROWYMI OSADZONYMI W OTWORACH NIE GŁĘBSZYCH NIŻ 60 mm LUB KOTWAMI WKLEJANYMI.
4. SPOINY GR. 4 mm WYKONAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STYKÓW.

POZ.	NAMWA	OPIS	ILUŚĆ	DŁUGOŚĆ	CIEŻAR	CIEŻAR	CIEŻAR
		[mm]	[szt.]	[mm]	[kg/m]	[kg]	[kg]
KONSTRUKCJA WSPORCZA POMOSTU							
1	KĄTOWNIK	L 100x100x10	7	150	15,10	2,27	15,89
2	BLACHA WĘZŁOWA	Bl.120x10	8	220	9,42	2,07	16,58
3	RYGIEL R1	Rura kw. 90x90x5	2	2860	12,51	35,78	71,56
4	RYGIEL R2	Rura kw. 90x90x5	1	910	12,51	11,38	11,38
5	RYGIEL R3	Rura kw. 90x90x5	2	930	12,51	11,63	23,26
6	RYGIEL R4	Rura kw. 90x90x5	2	800	12,51	10,00	20,00
RAZEM [kg]:							158,67

.PROFIT.		ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY	
OBIEKT		w Zielonej Górze	
ADRES		m. Słubice woj. lubuskie	
NAZWA RYSUNKU		PODEST Z KRAT POMOSTOWYCH	
STADIUM	PBW	BRANŻA BUDOWLANA	SKALA 1:100
PROJEKTOWAL	mgr inż. Bogusława PIETRUKO	2017-05	RYŚ, NR 10B
UPRAWNIENIA	konstrukcyjno-budowlane 168/94/Zg		
SPRAWDZIL	mgr inż. Gracyna KOWALIK	2017-05	EGZ. NR
UPRAWNIENIA	konstrukcyjno-budowlane 164/94/Zg		