



ZBIORNIK Ø 300 PRZEPOMPOWNI PS 1:50

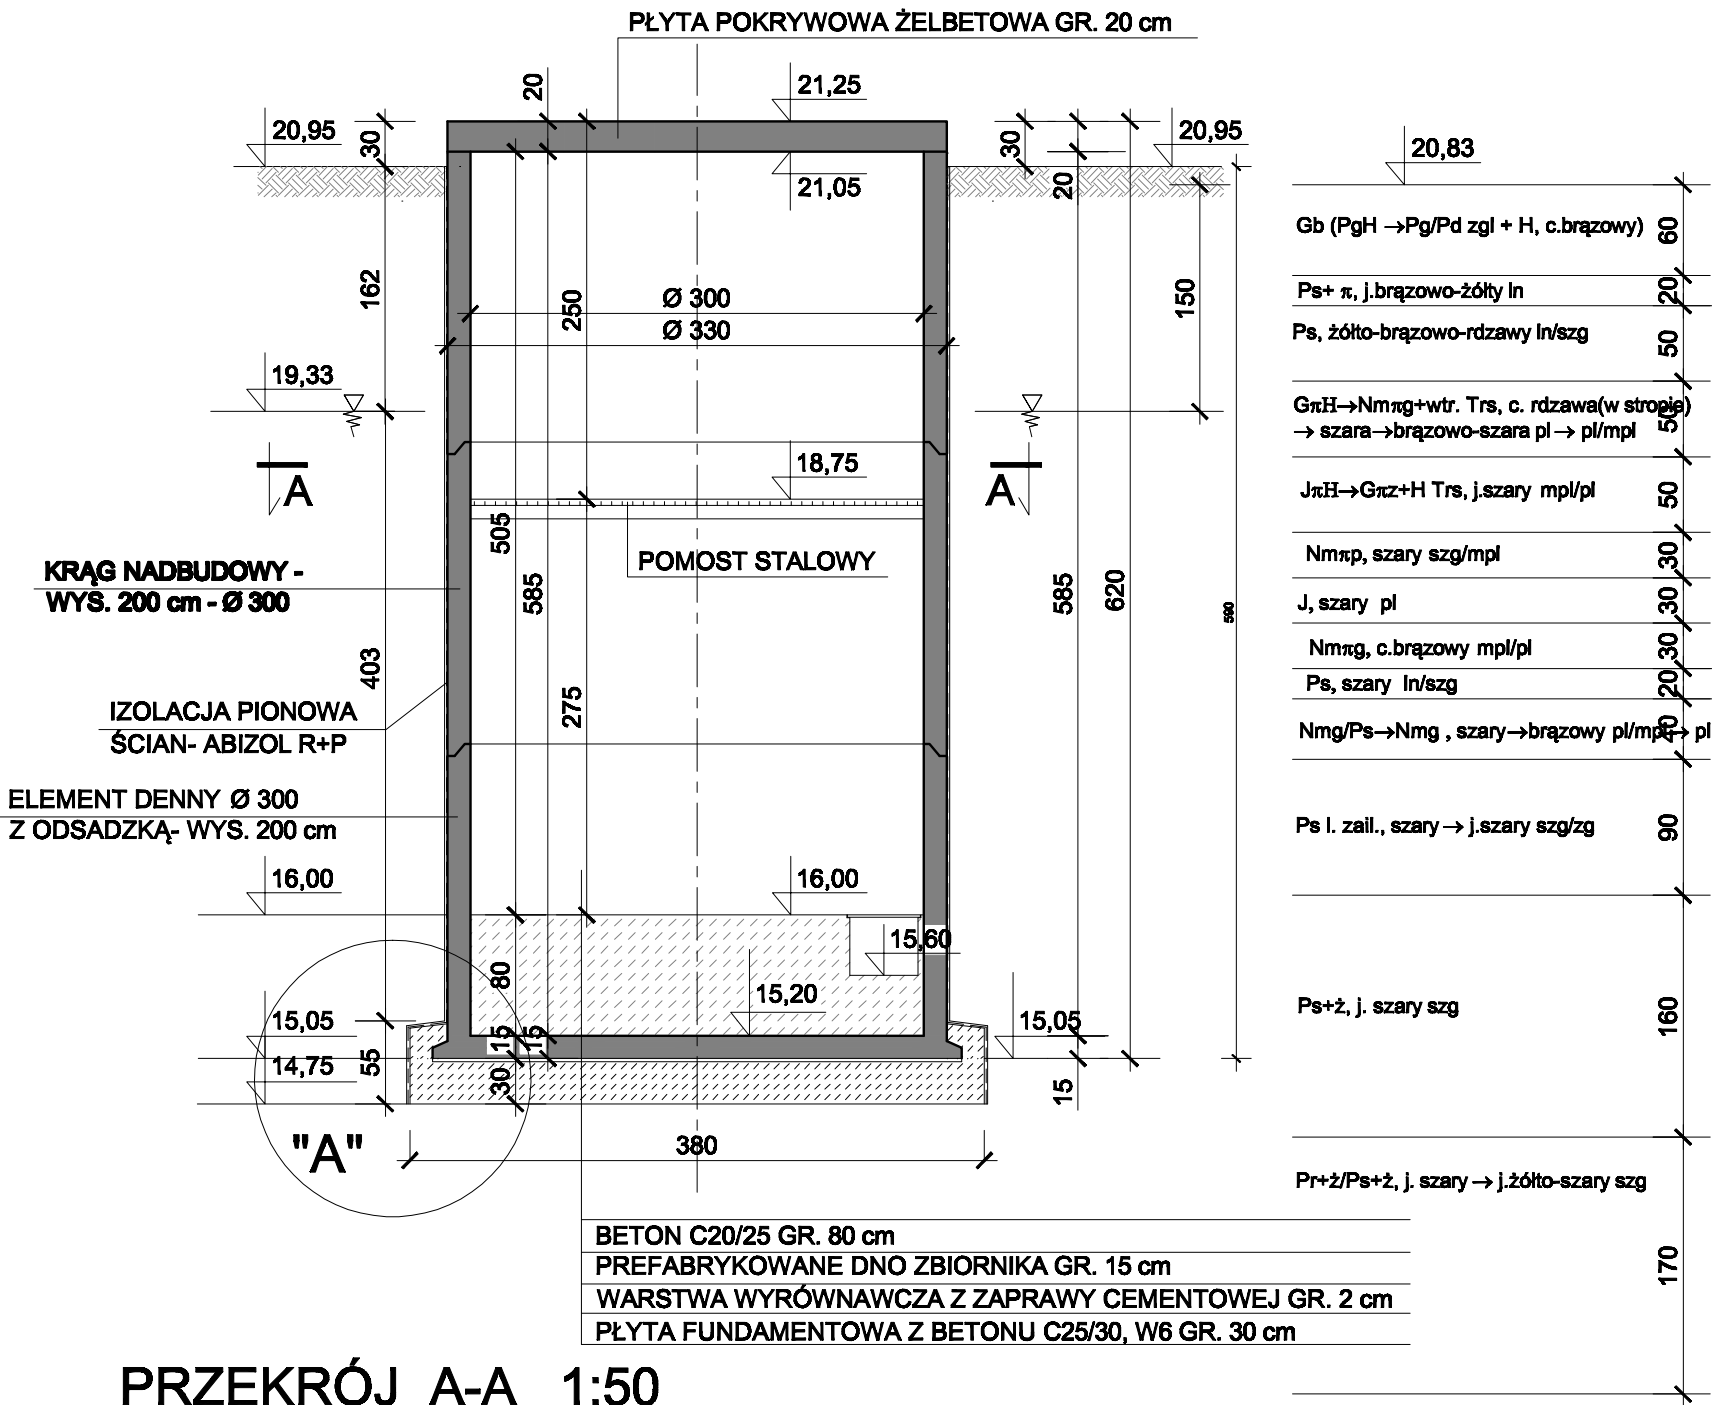


PRZEKRÓJ A-A 1:50

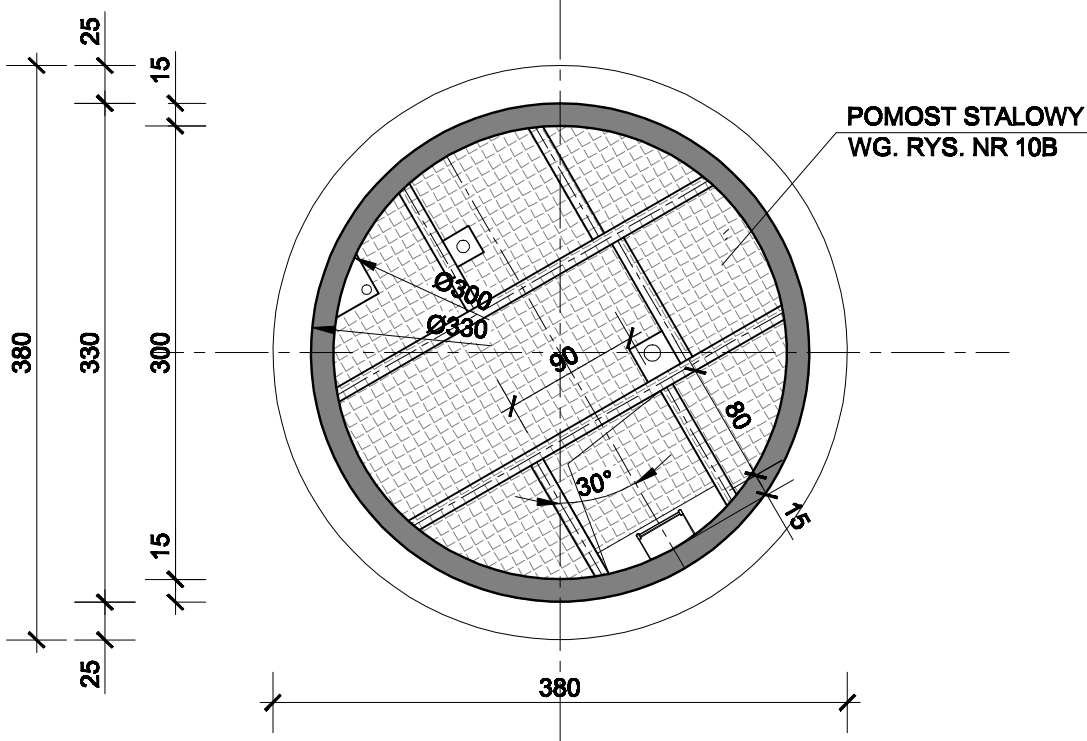

- UWAGI:
1. NA PŁYCE STROPOWEJ NIE STOSOWAĆ CZARNYCH IZOLACJI BITUMICZNYCH TYPU ABIZOL, MOŻNA STOSOWAĆ IZOLACJE - FARBY DO BETONU - W KOLORACH JASNYCH (NP. SZARY, BIAŁY)
 2. OBCIĄŻENIE PŁYTY STROPOWEJ POJAZDAMI JEST NIEDOPUSZCZALNE.
 3. MARKI MONTAŻOWE I MARKI TRANSPORTOWE WG PRODUCENTA
 4. WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA W KOMINKI WENTYLACYJNE, DRABINY, POMOSTY, PRZEJŚCIA SZCZELNE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO.
 5. ELEMENTY WYPOSAŻENIA MOŻNA MOCOWAĆ DO ŚCIAN ZBIORNIKA KOTWAMI ROZPOROWYMI OSADZONYMI W OTWORACH NIE GŁĘBSZYCH NIŻ 60 mm LUB KOTWAMI WKLEJANYMI.
 6. ZBIORNIK NALEŻY WŁAŚCIWIE OZNAKOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ PRZED NAJAZDEM POJAZDÓW I DOSTĘPEM OSÓB NIEUPOWAŻNIONYCH.
 7. OTWORY W ŚCIANACH ZBIORNIKA WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO.
 8. ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NA RYS. NR 8B

SZCZEGÓŁ "A" 1:25

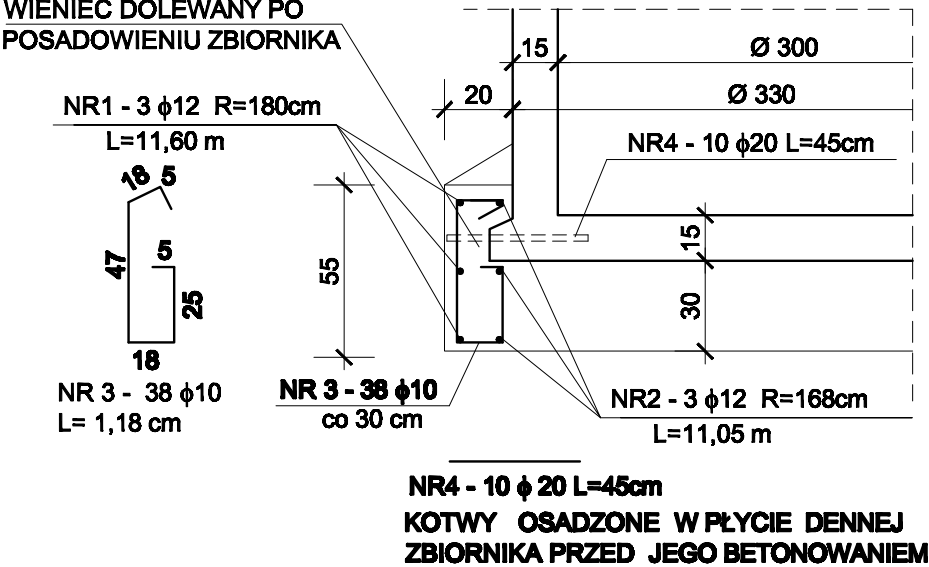

BETON C25/30, W6
STAL RB500

• PROJFIT. ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY w Zielonej Górze				
OBIEKT Budowa przepompowni ścieków, rurociągu tłoczego i kanału sanitarnego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach				
ADRES m. Słubice woj. lubuskie				
NAZWA RYSUNKU POSADOWIENIE ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI				
STADIUM	PBW	BRANŻA BUDOWLANA		SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA	mgr inż. Bogusława PIETRUŃKO konstrukcyjno-budowlane 168/94/Zg	2017-05		RYS. NR 7B
SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA	mgr inż. Grażyna KOWALIK konstrukcyjno-budowlane 164/94/Zg	2017-05		EGZ. NR