



OGRODZENIE MUROWANE

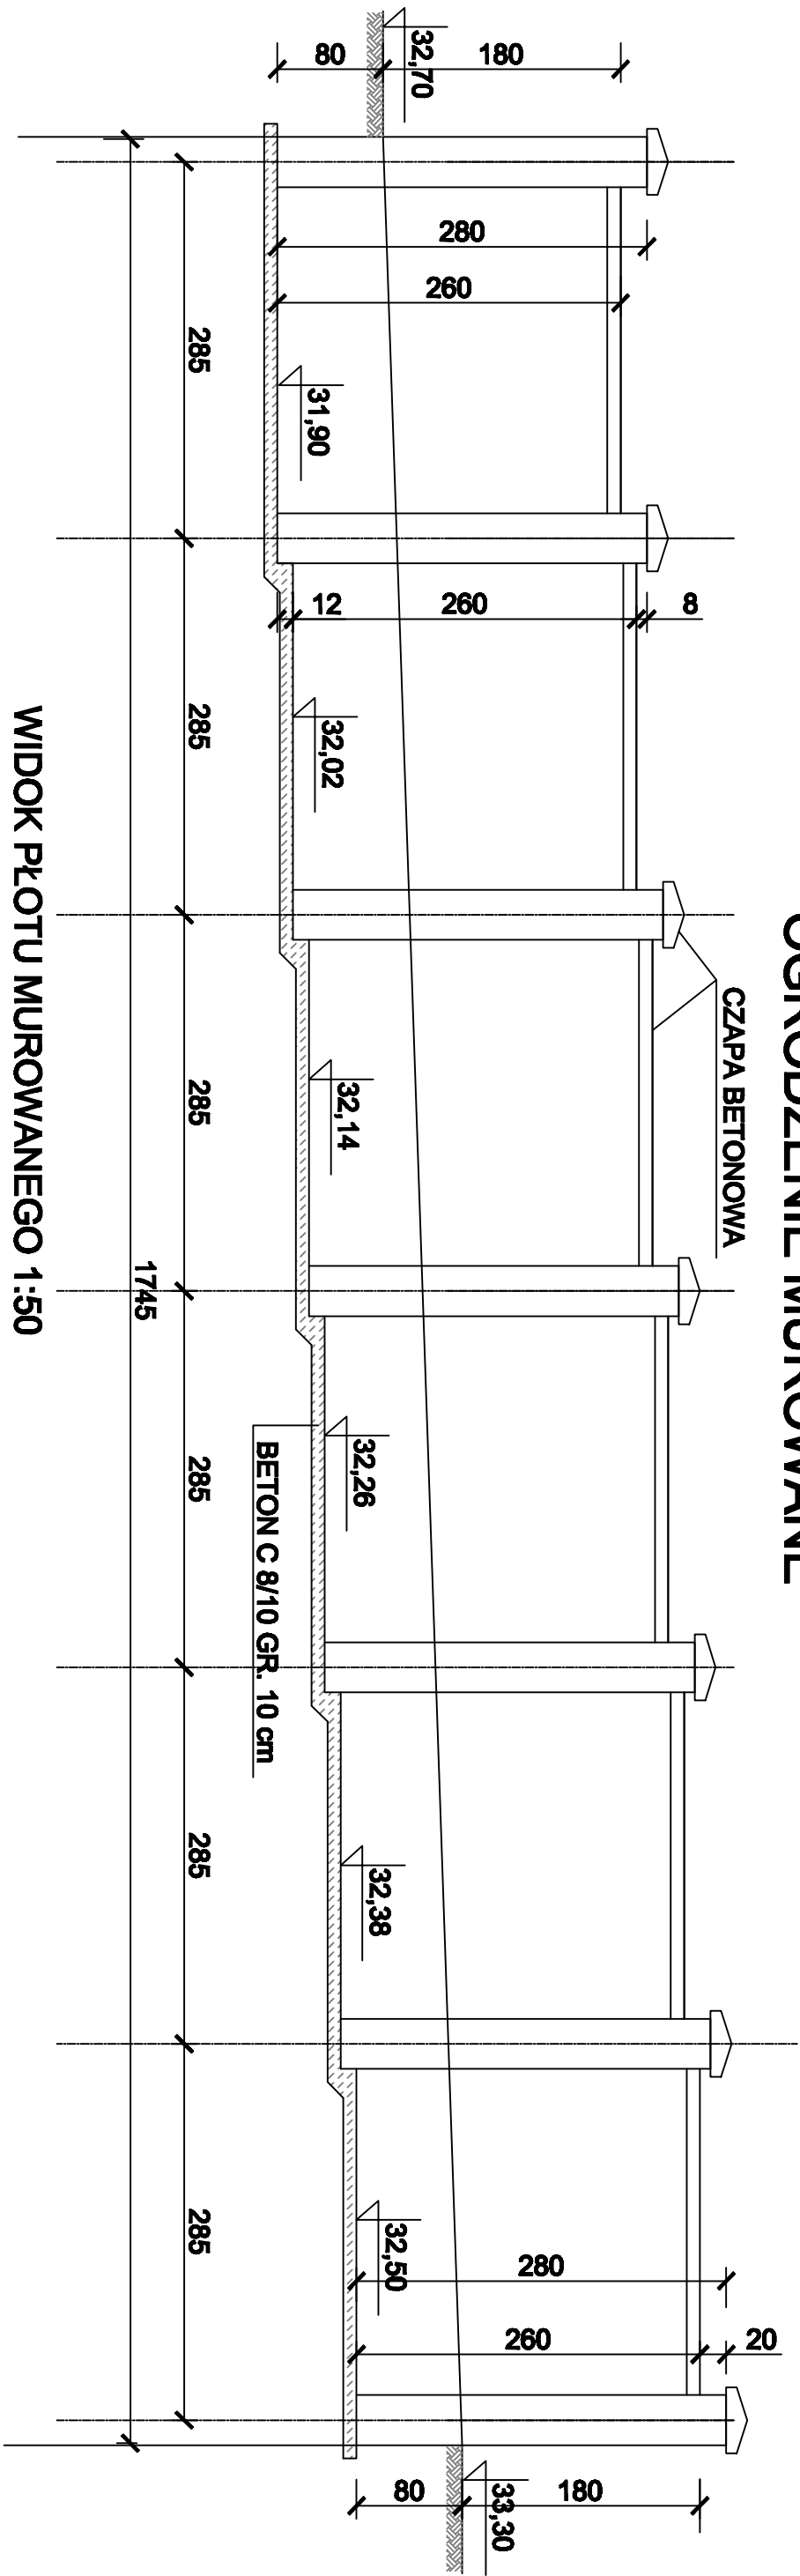


WIDOK PŁOTU MUROWANEGO 1:50
17,5 mb

ŚLUPEK OGRODZENIA - 7 SZT.

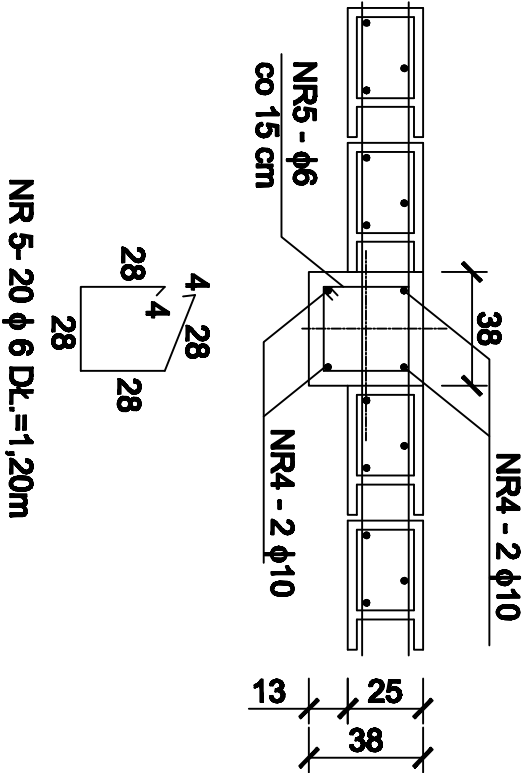

UKŁAD PUSTAKÓW SZALUNKOWYCH PS*43"
I ZBOJENIA W PRZĘŚLE OGRODZENIA

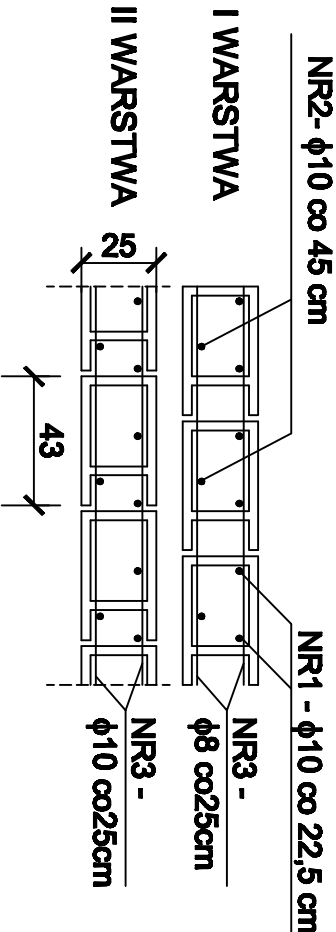

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR	PRĘTA φ	DŁUGOŚĆ PRĘTA /mm/	DŁUGOŚĆ PRĘTA /m/	ILOŚĆ PRĘTÓW /szt./	DŁUGOŚĆ RAZEM /m/	
					A-0 φ 6	A-III φ 10
1	10	2,60		80		208,00
2	10	2,60		40		104,00
3	10	17,45		20		349,00
4	10	2,80		28		78,40
5	6	1,20		140	168,00	
DŁUGOŚĆ RAZEM WG ŚREDNIC [mb]					168,00	739,40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	0,617
MASA RAZEM WG ŚREDNIC [kg]					37,29	456,21
OGÓŁEM MASA STALI [kg]					493,50	

• PROJEKT.

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY
w Zielonej Górze

OBIEKT Budowa pompowni wody oraz zbiorników wody czystej i sieci międzyobiektowych przy Szosie Rzepińskiej /ul. Kunowickiej/ w Słubicach

ADRES woj. lubuskie, powiat słubicki, dz. nr 56/3, 56/18 obręb 0003 Słubice

NAZWA RYSUNKU

OGRODZENIE MUROWANE

STADIUM	PW	BRANŻA BUDOWLANA	SKALA
PROJEKTOWAL	mgr inż. Bogusław PIETRUSIŃKO	2020-02	RYS. NR
UPRAWNIENIA	konstrukcyjno-budowlano 16894/26		7/K
SPRAWDZIL	mgr inż. Grzegorz KOWALIK	2020-02	EGZ. NR
UPRAWNIENIA	konstrukcyjno-budowlano 16494/26		